


実証実験③ — 土かぶり測定と土中斜距離 —

●土かぶり測定 VU100 土かぶり 2.0m

- ・三角法 45° にて土かぶり測定
- ・マーカの位置 2.07m
⇒土かぶり 2.07m
十分誤差範囲内である。

また、土中斜距離は計算より
2.93m となる。

⇒深度 2.93m の埋設管も検知

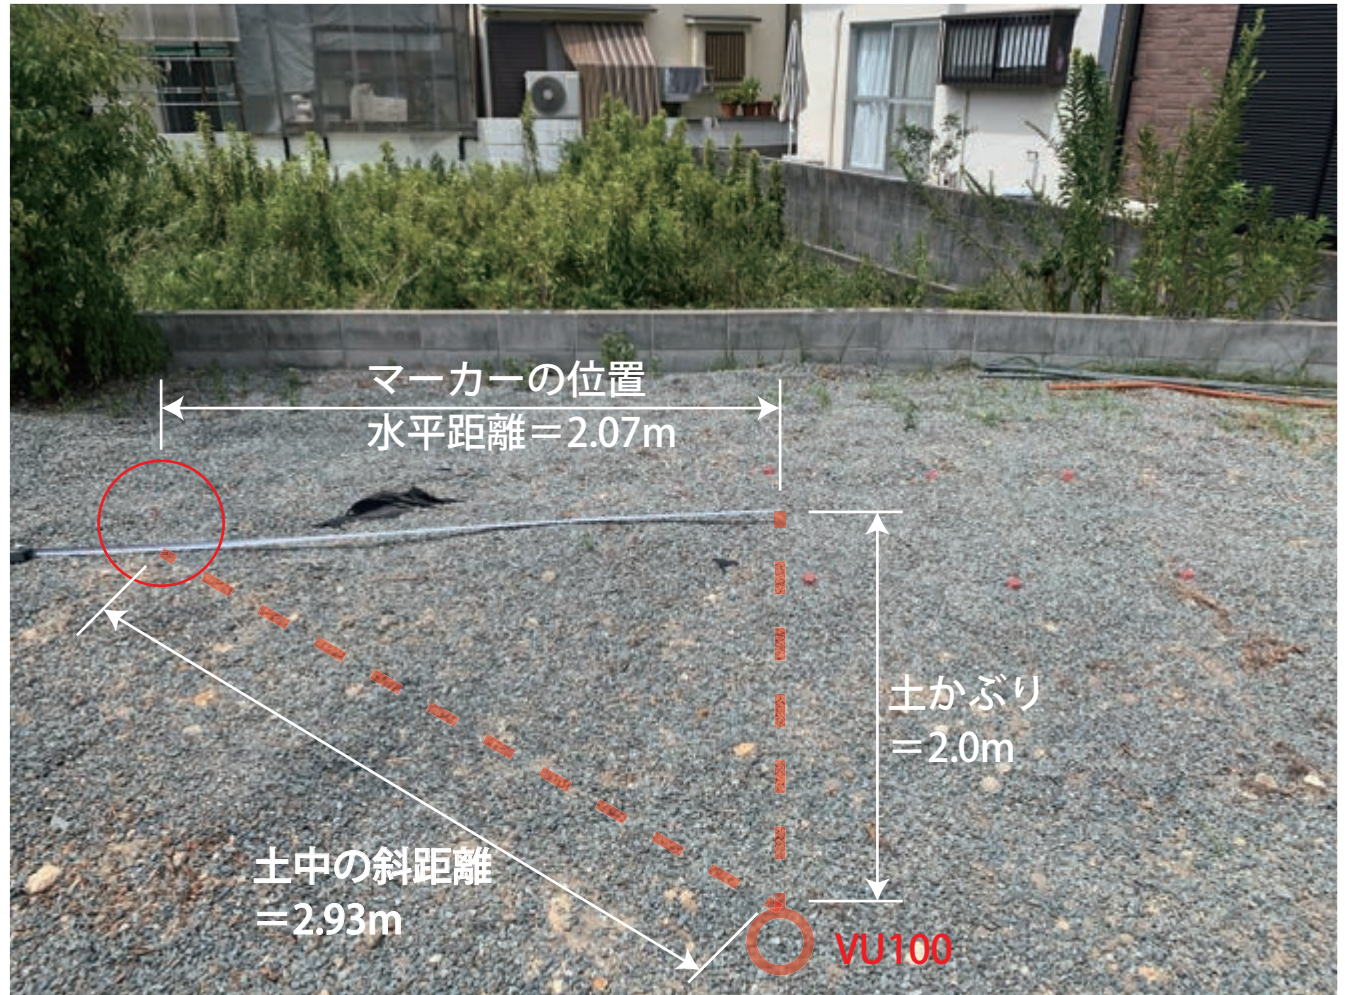

実証実験③ — 土かぶり測定と土中斜距離 —

●土かぶり測定 VU100 土かぶり 2.0m

- ・三角法 60° にて土かぶり測定
- ・マーカの位置 3.40m
⇒計算上の土かぶり 1.96m
十分誤差範囲内である。

また、土中斜距離は計算より
3.94m となる。

⇒深度 3.94m の埋設管も検知



実証実験③ — 土かぶり測定と土中斜距離 —

●土かぶり測定 VU100 土かぶり 2.0m

- ・三角法 70° にて土かぶり測定
- ・マーカの位置 5.48m
⇒計算上の土かぶり 1.99m
十分誤差範囲内である。

また、土中斜距離は計算より
5.83m となる。

⇒深度 5.83m の埋設管も検知

※現地テストサイトのサイズにより、
これ以上のテストは不可であった。

